



فالكون كد F100

دستگاه دو منظوره اطفاحریق اب و فوم

افزایش حجم فوم ۲۰ برابر ظرفیت اسمی

ساخت ایران



كد دستگاه: FL100

مشخصات فنی

مخزن ماده خاموش کننده	استاندارد
مطابق با استاندارد ISO 7076-6 و INSO 18062-6	متریال
ورق فولادی ST37 یا ST52 (با پوشش گالوانیزه گرم)	ظرفیت پر کردن آب
100 لیتر	فشار کاری
6 - 7 بار فشار	متریال
استیل ضد زنگ	ظرفیت حجم کنستانتره فوم
3 لیتر	مشخصات فنی سیلندر هوای فشرده
20 لیتر	حجم
120 بار	فشار کاری
فولاد	متریال
نیترژن	نوع گاز
پارامترهای فنی	میزان فوم خروجی
2000 لیتر	حجم کنستانتره فوم
3 لیتر	زمان عملیات
2 دقیقه و 35 ثانیه (قابل تنظیم توسط رگولاتور)	نرخ جریان
850 لیتر بر دقیقه (قابل تنظیم توسط رگولاتور)	طول پرتاب
افقی = 12 متر عمودی = 8 متر با قابلیت اتصال به پاپینگ و هوزریل با طول شیلنگ بلند (قابل تنظیم توسط رگولاتور)	جنس و نوع محفظه
کاور	کاور
رته بندی ها (با استفاده از Ecodare 423)	قابلیت اطفاء حریق انواع کلاس های:
A (مواد خشک) ، B (روغن ها، هیدروکربن هاومشتقات نفتی) ، F (روغن های خوراکی) ، D (فلزات) ، E (الکتریسیته)	ابعاد
طول شیلنگ	طول شیلنگ
10 متر	وزن
با قابلیت اتصال به پاپینگ و هوزریل با طول شیلنگ بلند	ابعاد (ارتفاع × عرض × طول)
X کیلوگرم مقدار خالص (خالی) - X کیلوگرم مقدار ناخالص (پر)	گواهینامه ها
ارتفاع 106 CM - طول 86 CM - عرض 80 CM	استانداردها
مطابق با استاندارد ISO 7076-6 و INSO 18062-6	

* مقررات خاص کشور و بخش خصوصی ترجیحات بالاتری دارند. در صورت داشتن هرگونه سوال، لطفاً با ما تماس بگیرید.

قابلیت تعویض کلیه قطعات

مناسب جایگاه های بنزین، کارخانجات، بیمارستان ها، هتل ها، انبارها


فوم اطفایی تولید شده معادل ۲۰ برابر ظرفیت اسمی

قابلیت تعویض آب طی بازدیدهای ادواری به منظور حفظ

کیفیت فوم اطفایی

با حفظ کیفیت فوم اطفایی

بومی سازی شده و بی نیاز به قطعات خارجی

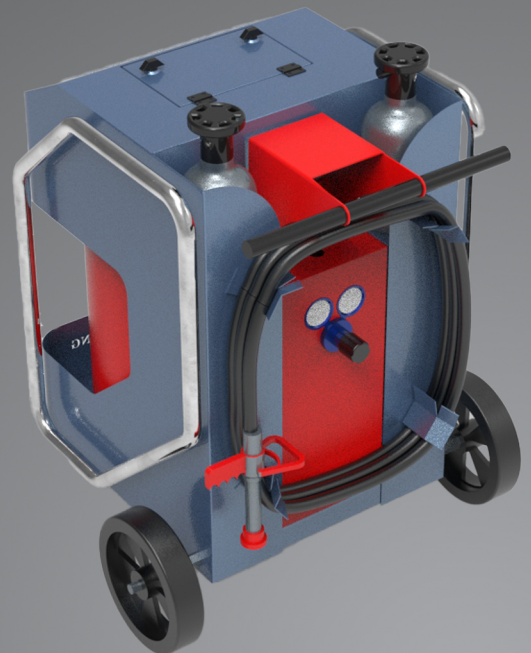

شرکت صنایع اطفایی امیر کبیر

نشانی: آران و بیدگل شهرک هلال بلوار زنده یاد عمویی بلوار عدالت کد پستی ۸۷۴۱۶۱۳۷۰

تلفن: ۰۹۱۳۱۶۱۲۱۲۷ - ۰۹۰۵۷۴۰۴۷۷۰

وبسایت: www.foamatik.com ایمیل: foamaticfirefightingsystem@gmail.com